

中型ベース 2 台積ロング



※）記載されている内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。


シャシ選定

車両総重量 (GVW)	キャブ	ホイールベース	リヤサスペンション	
8 t 未満	ベッドレス	標準巾 2300	4990 (ベッドレス共通)	リーフ
11 t 未満	ベッド付	広巾 2480	5190:日野 5160:いすゞ	※1、2 エア

※1) 日野、いすゞのエアサス車はエアタンク移設要します。
 ※2) 日野エアサス車、車高調整SWBOXが標準装備のため
 架台へ取付けます。
 いすゞ車では、メーカーオプションで取り付け有無の
 選択が必要です。


※)シャシ設定なし
 11tベッドレス：日野
 中型すべて：ふそう

標準架装仕様

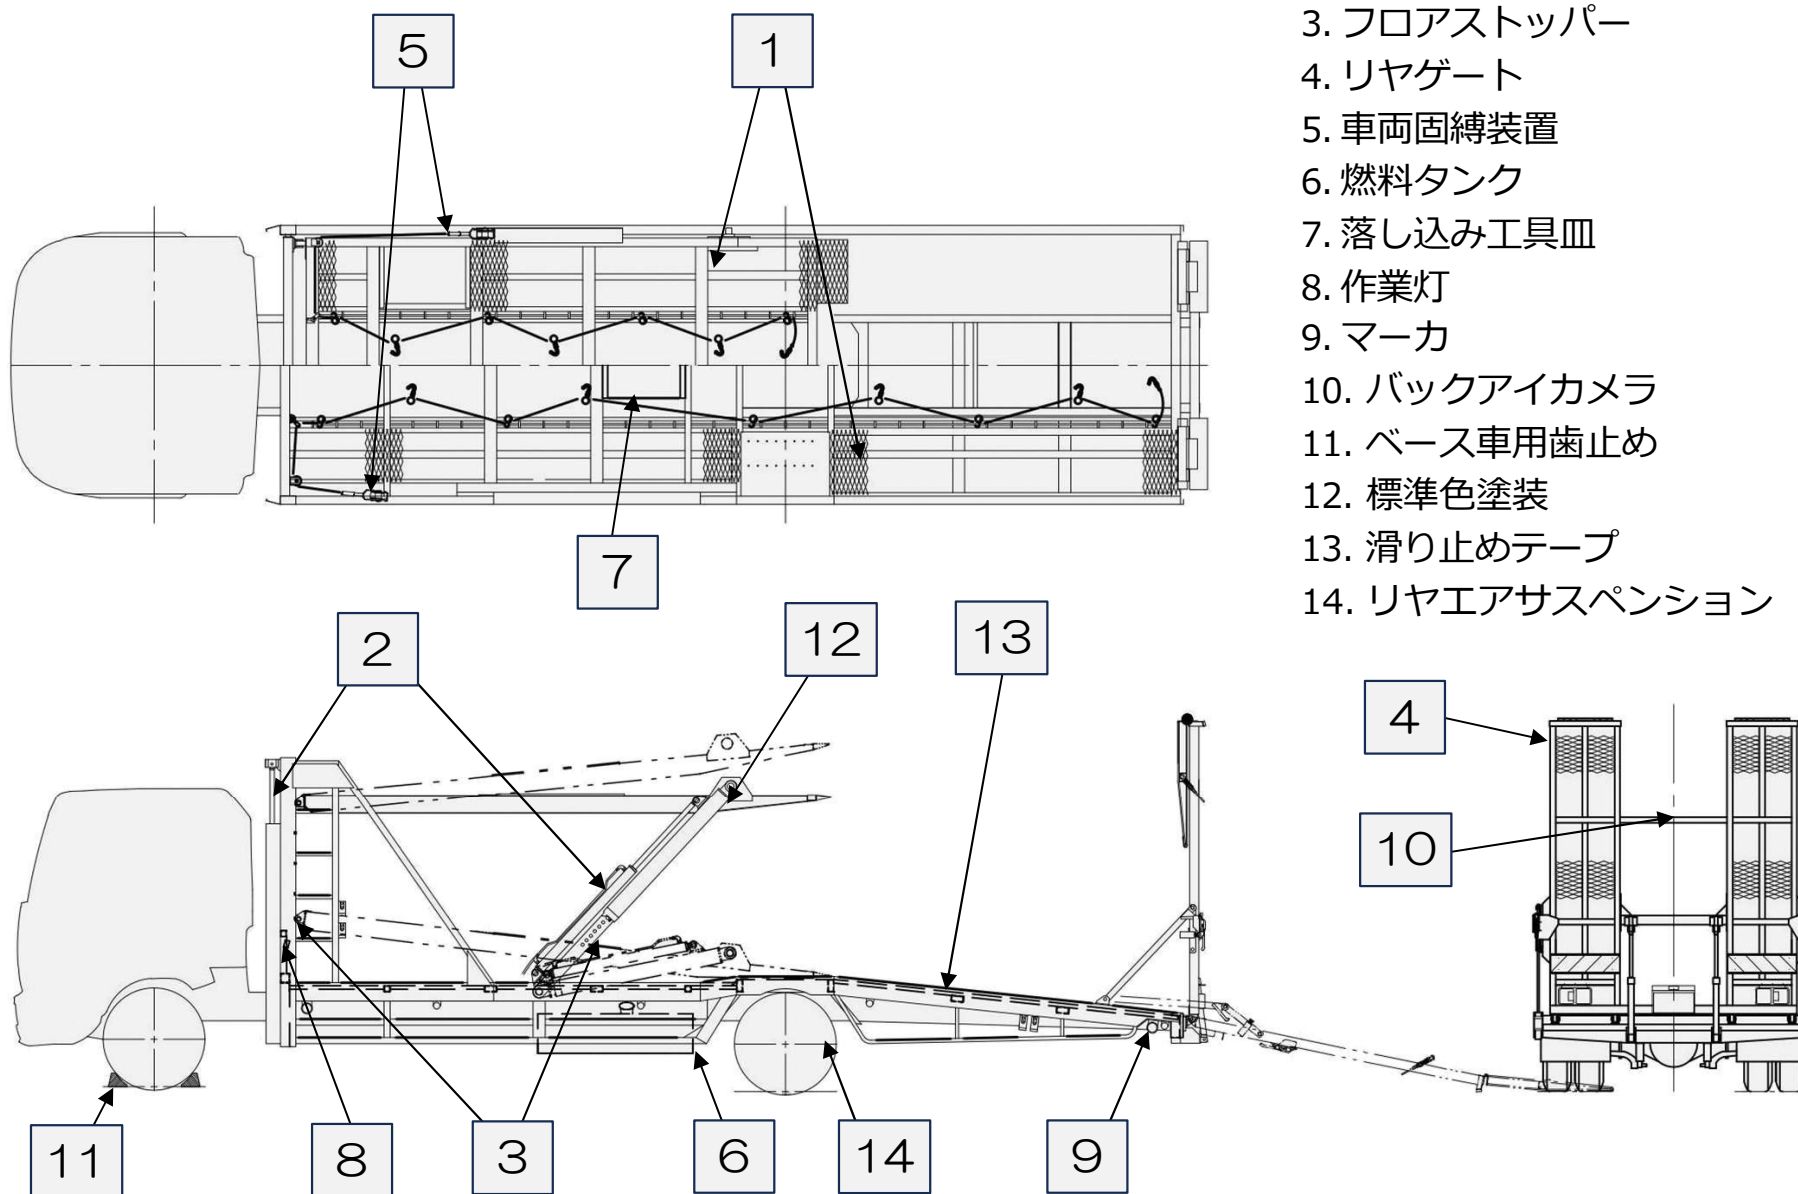

1.上下段床材 (B07)

エキスパンドメタル

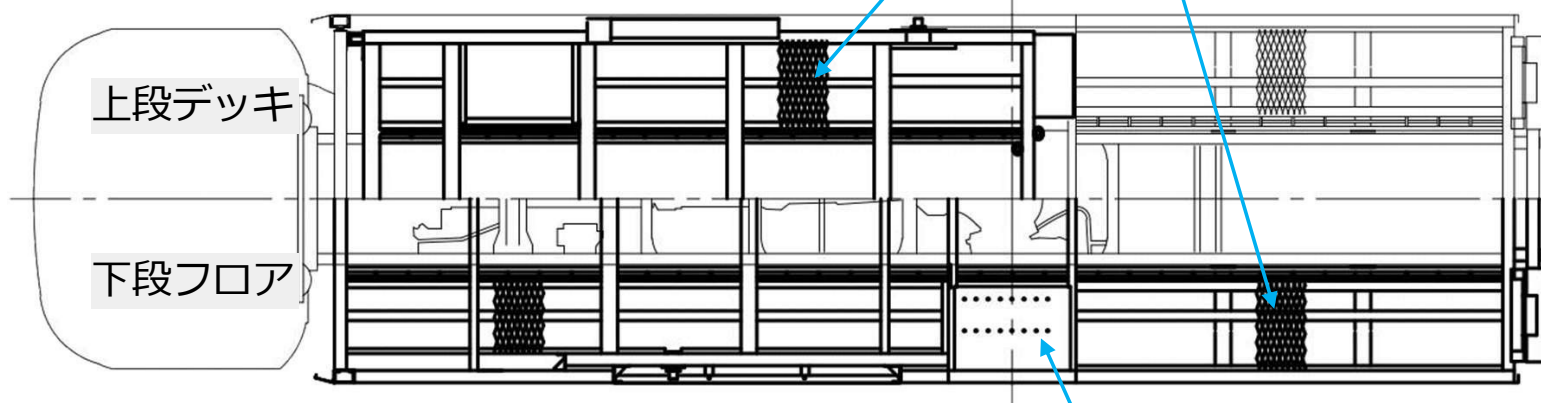

タイヤストッパ差し込み穴




タイヤハウス部縞鋼板

2.上段デッキ昇降装置 (B04)

上段デッキ前後部油圧

PTO油圧 2 系統独立 油圧シリンダー 4 本使用

電磁式切替油圧バルブ仕様:押釦 S W 操作 2 ヶ左側取付


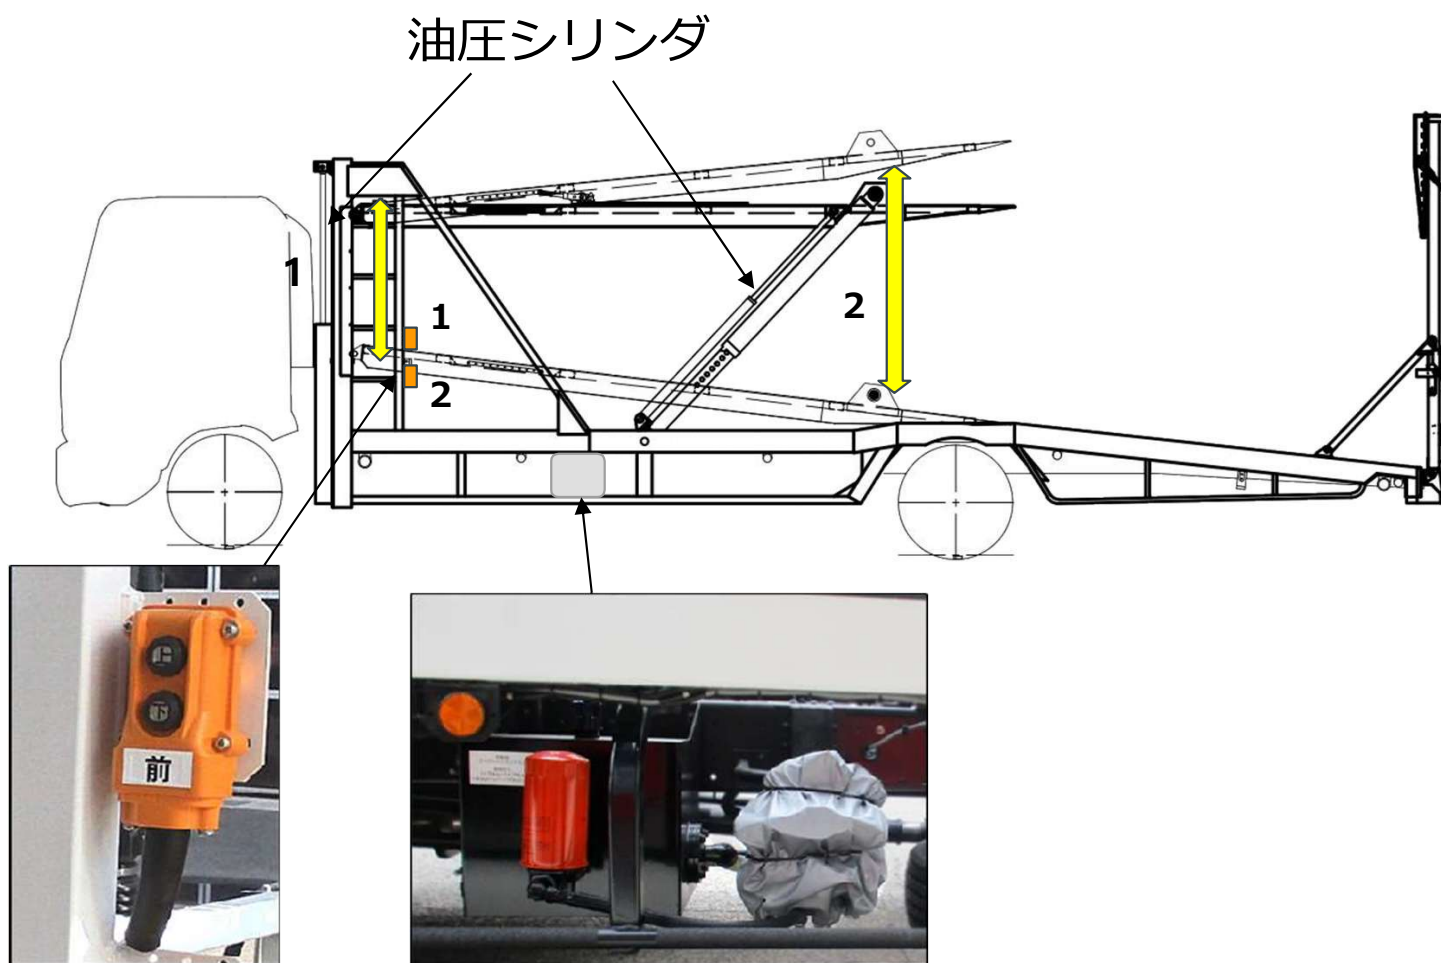


押釦SW(左側)


電磁式切替油圧バルブ

3.フロアストッパー (B05)


主デッキ前後部・・・ピン式

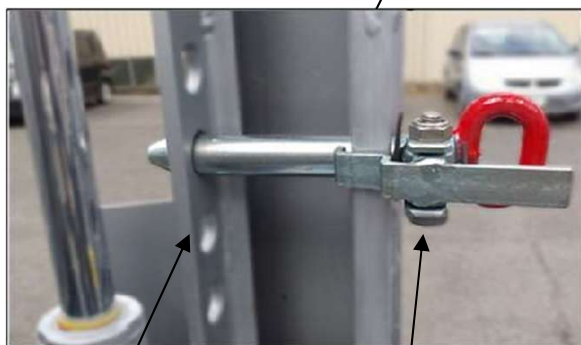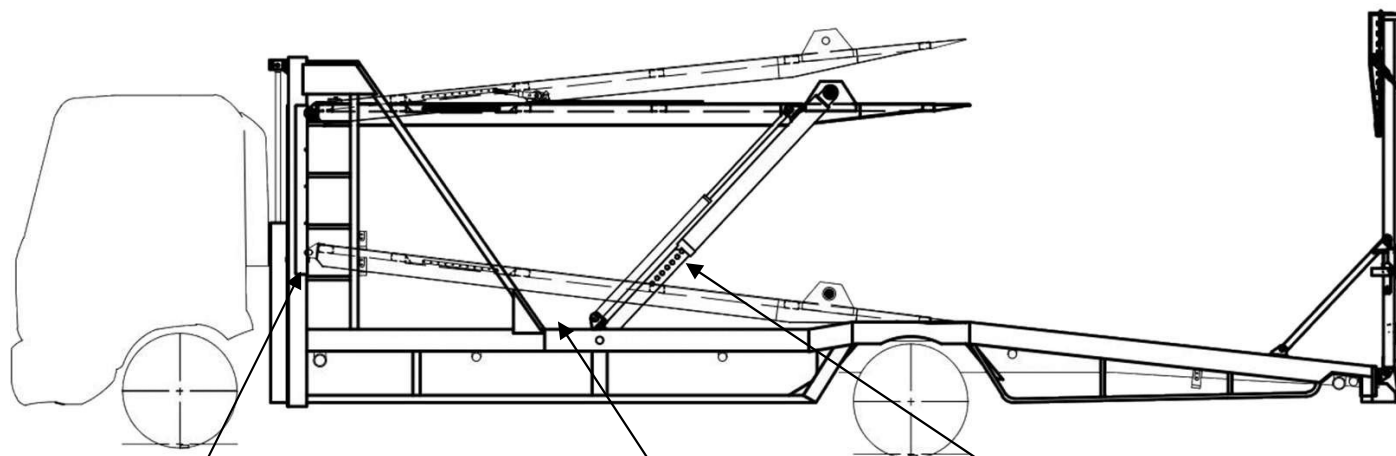

デッキ高さ調整穴
ストッパピン前

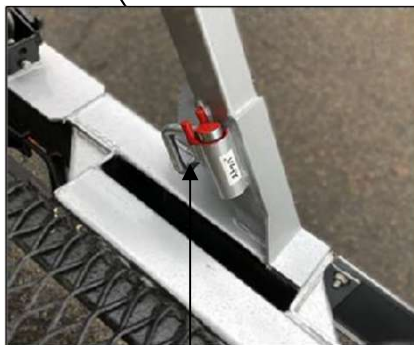

ストッパピン後格納

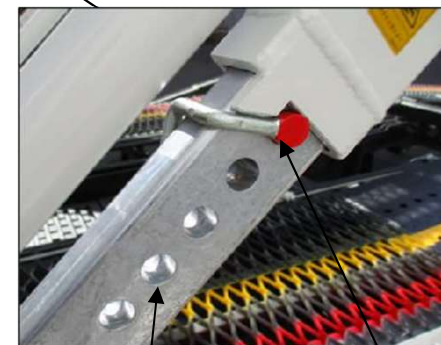

ストッパピン後
デッキ高さ調整穴

4.自動 1 枚リヤゲート先端手動折返しアルミ板付 (B22)

油圧シリンダ 2 本, 押釦SW操作



後部大型反射器

テールランプ
(シャシ付属品)

油圧シリンダ



リヤゲート
開閉押釦SW

ゲートキャッチ



折返しアルミ板 L1030

折返し板用キャッチ

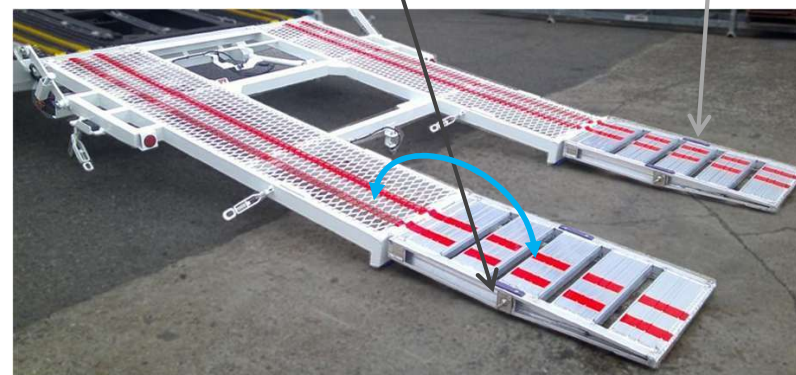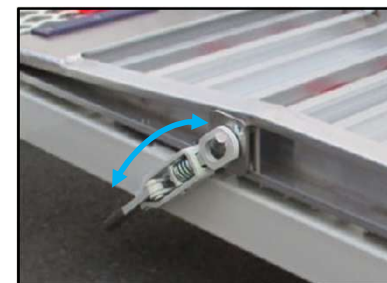


5. 車両固縛装置 (B11)

上段 ワンタッチ式 1両分 (ワイヤー,フック,歯止め付)


下段 ワンタッチ式 1両分 (ワイヤー,フック,歯止め付)

タイヤストッパー100h 上段 1対、下段 2対

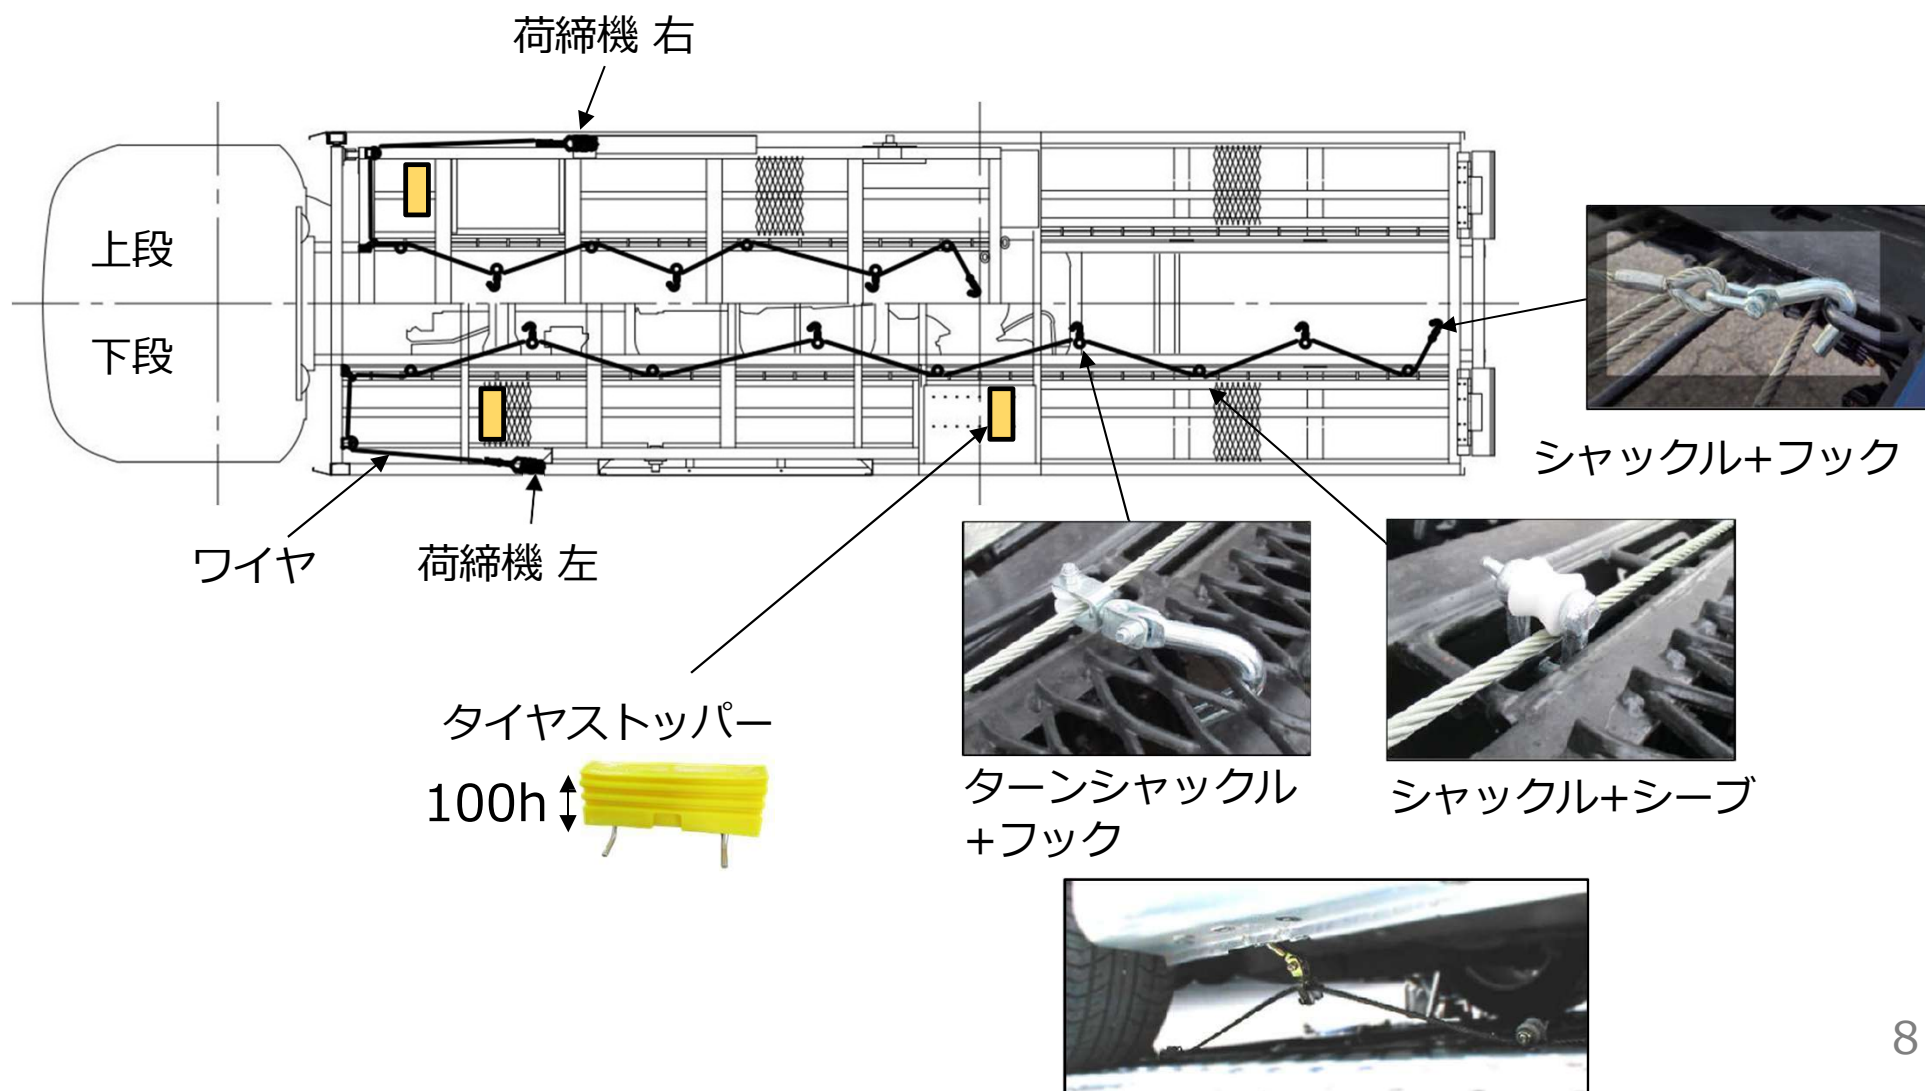

6.燃料タンク (U01)

7.落とし込み工具皿 (B23)

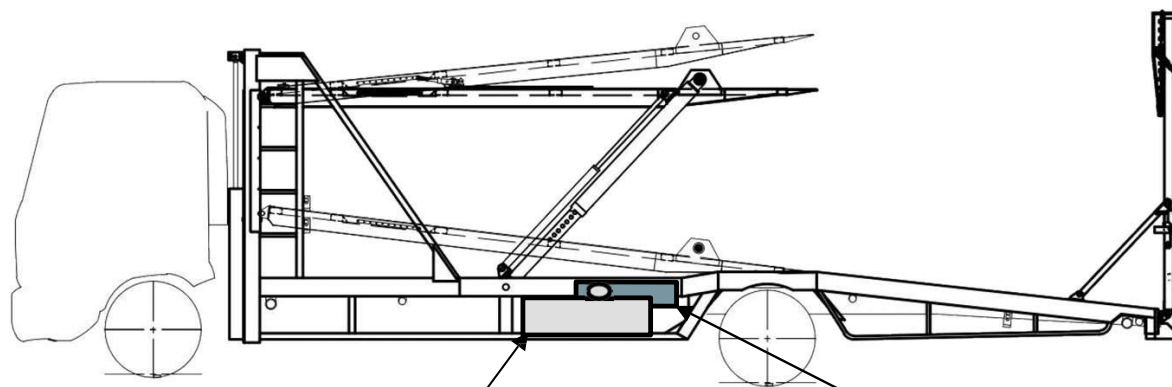


燃料タンク 100L (200L)



※) シャシメーカーにより交換が必要な場合があります


落とし込み工具皿

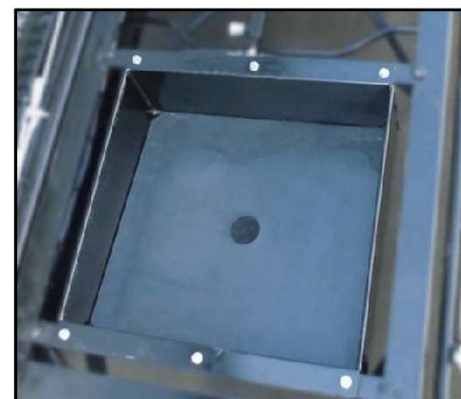

※) シャシメーカーや架装仕様によって取付位置は異なる場合があります。

8.作業灯 (LED) 1 台 (L01)


9.マーカ (LED) 3 対 (L03)

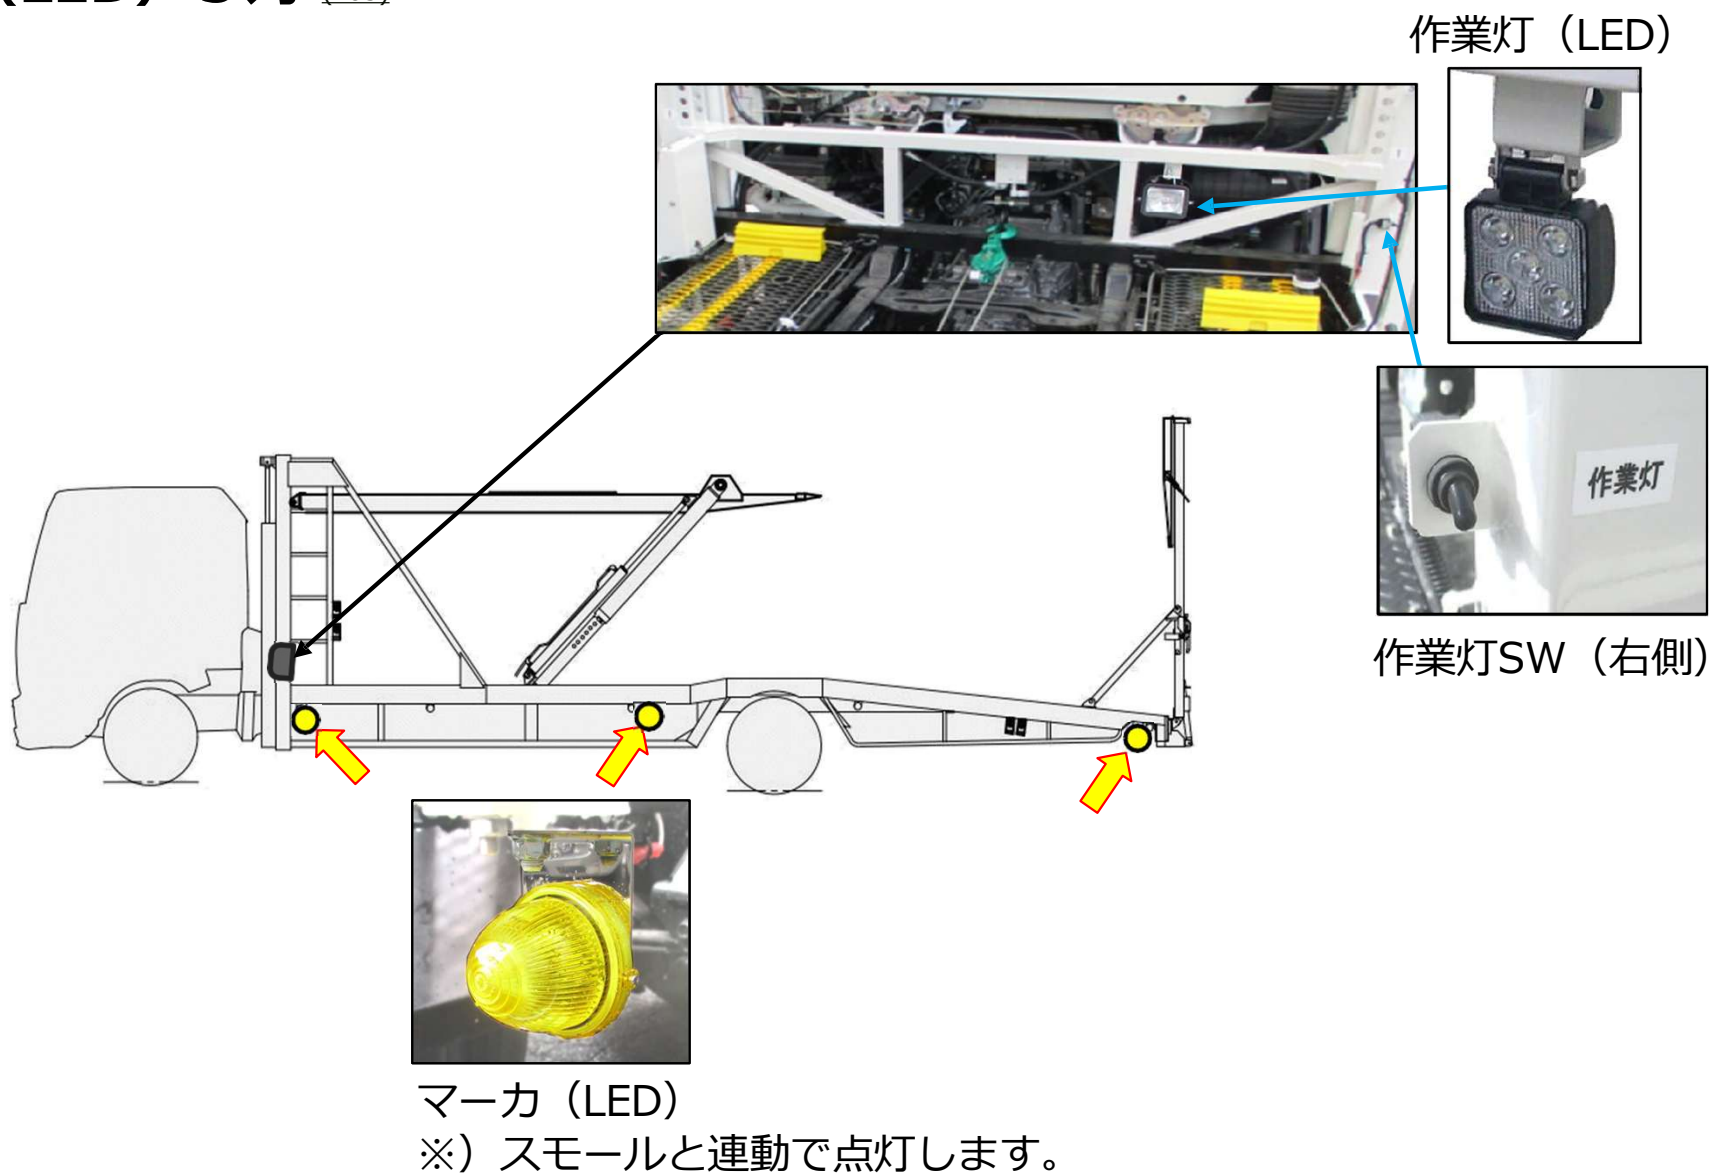

10.バックアイカメラ (M08)

11.ベース車用歯止め (U07)


バックアイカメラ

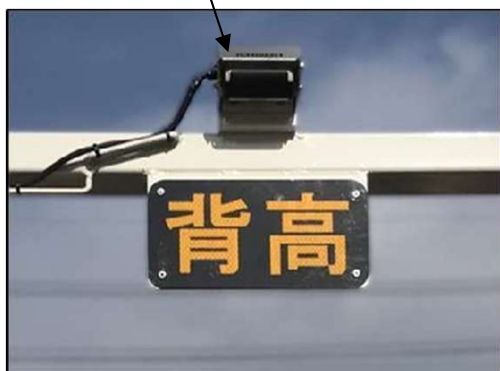

バックアイカメラは
ベース車搭載品を使用します。
カメラをブラケットに取り付け
シャシ後端の既設のコネクタと
結線します。




ベース車用歯止め(右側)
1S 搭載

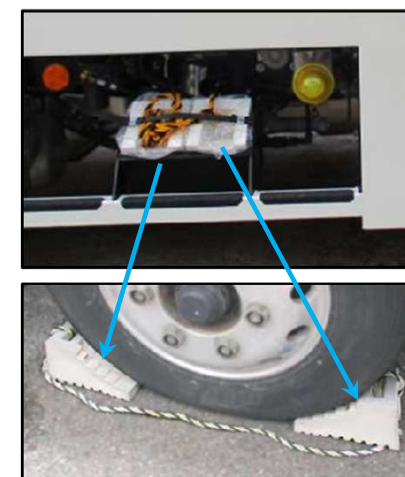

タイヤの前後に
差し込み使用します。


12.標準色塗装:キャビン色（白）塗装 (P01)

下段フロア 黒
 導板ライン 片側 2本 内々1400と1700、
 塗色 上段赤、下段黄、リヤゲート赤

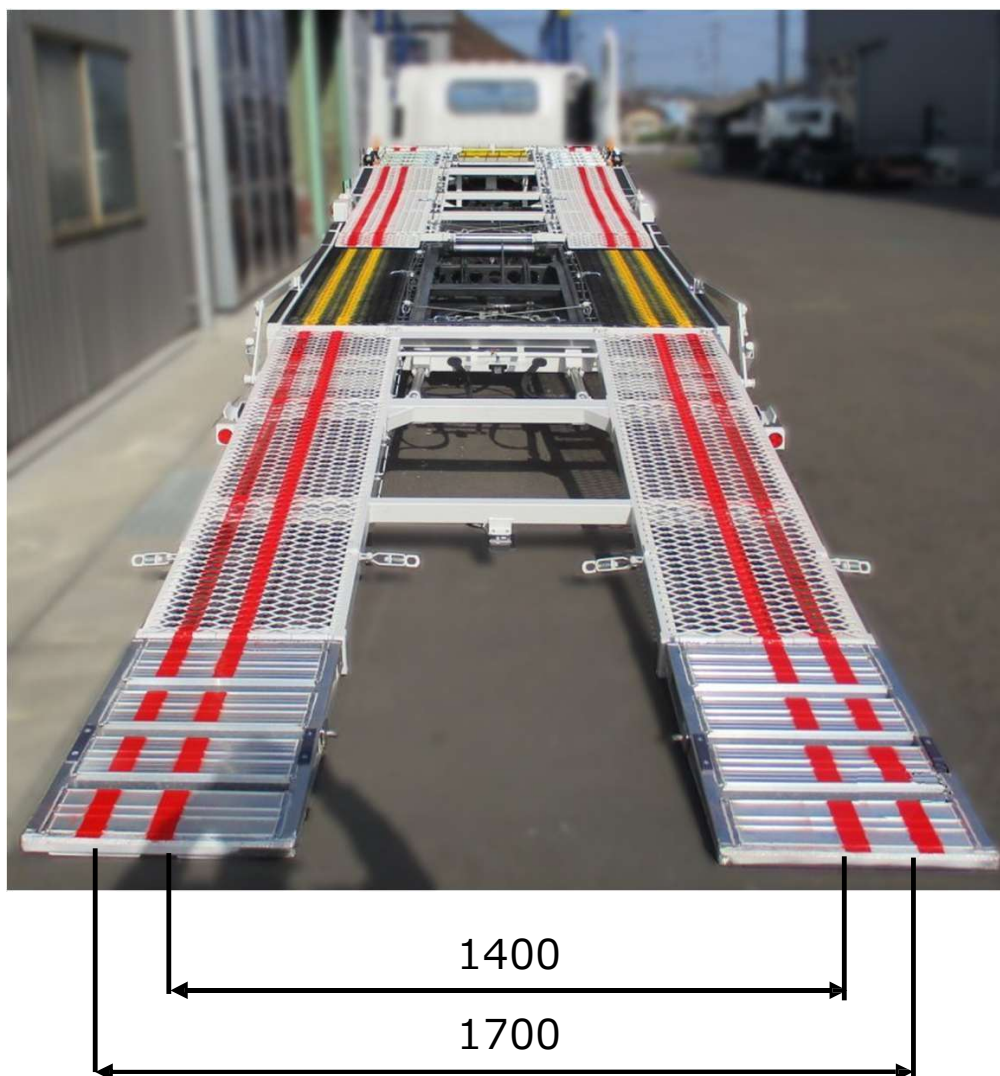


13.すべり止めテープ貼り付け 一式 (S12)

すべり止めテープ貼り付け(太線)

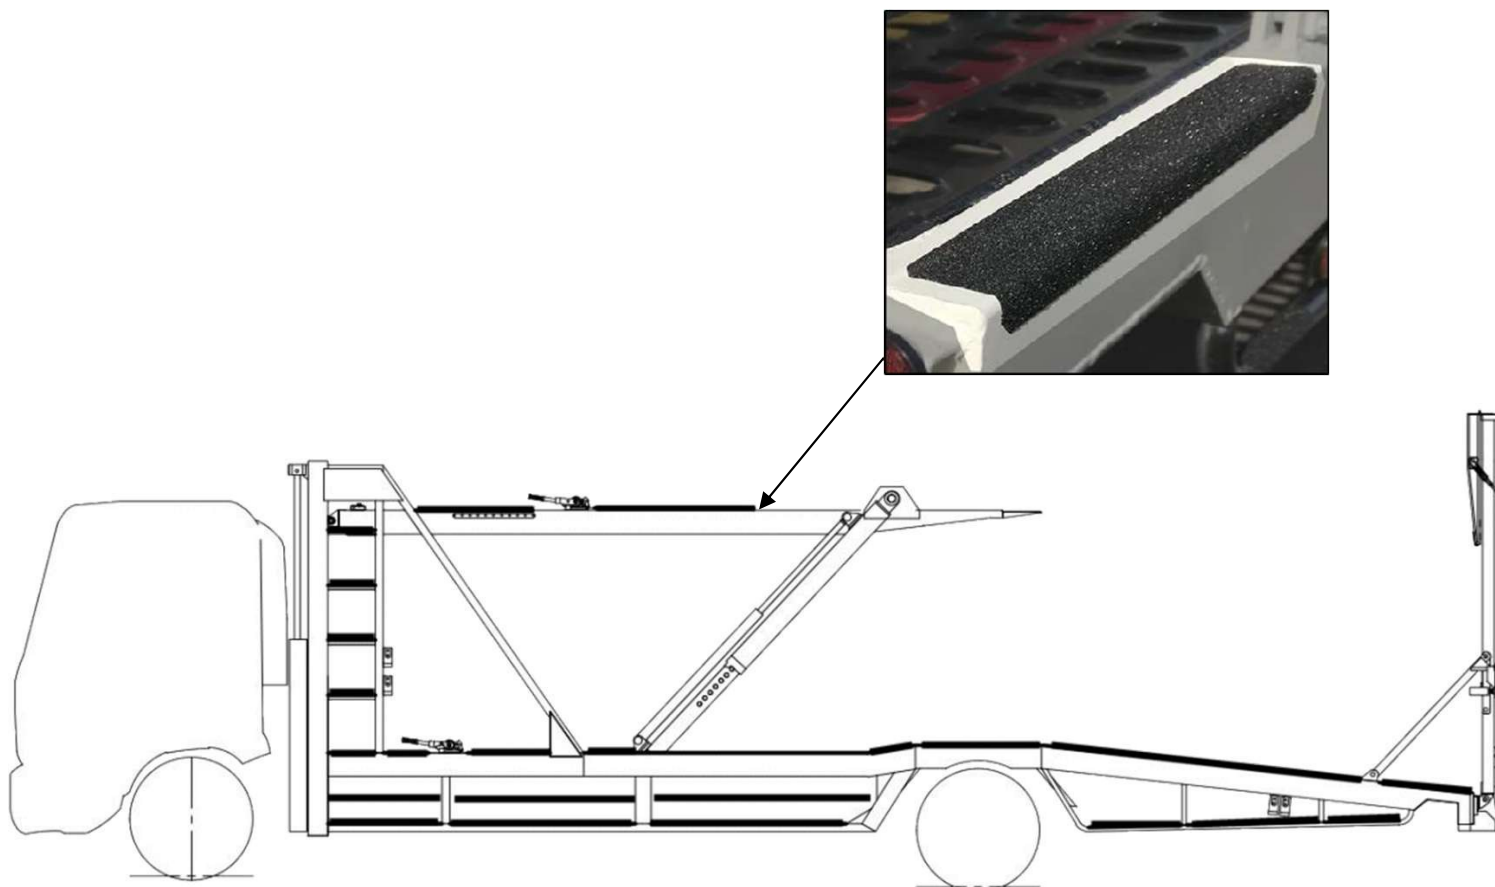

14.エアサス選択時の標準架装 (S12)

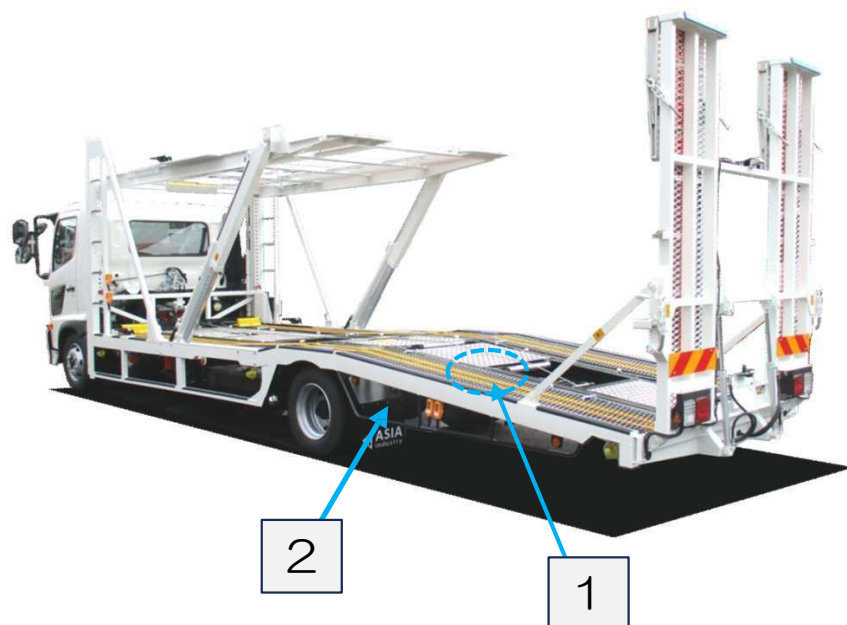


2) キャブ内搭載のスイッチボックスを (C05)
取り付けます。




※) 日野: 標準装備
いすゞ: メーカーオプション選択時

1. ROHエアタンク移設 (C04)

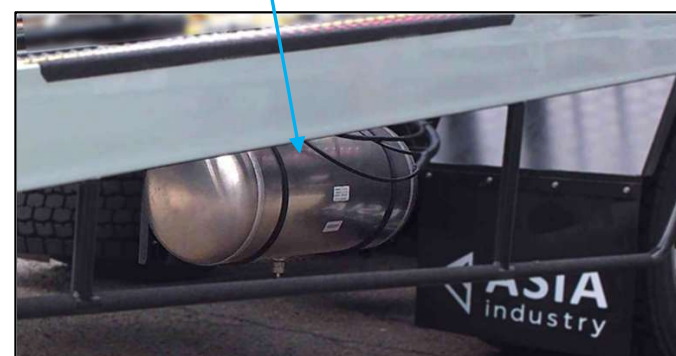


※) 車種、仕様によって取付位置が
変わる場合があります。

□オプション

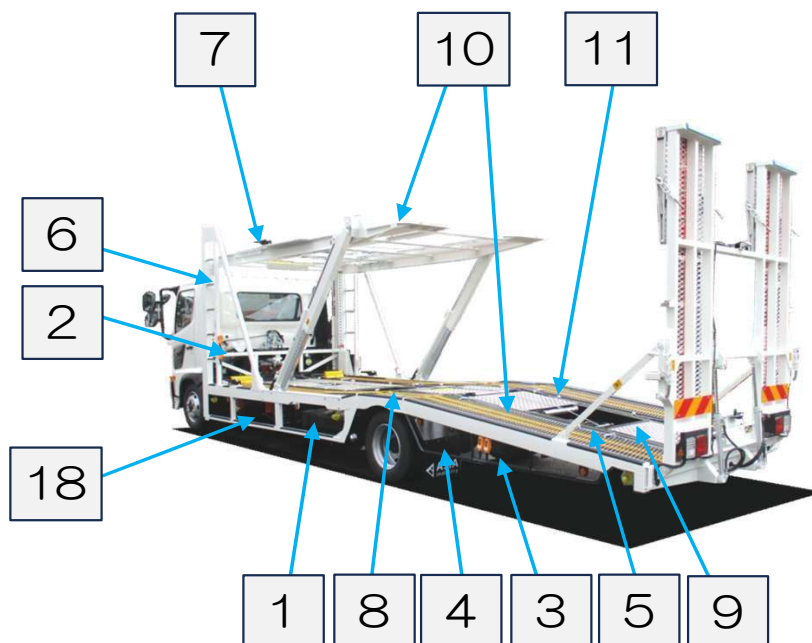

1. 燃料タンク
2. 押釦スイッチ
3. エンジンコントロールスイッチ
4. 乗込み補助板格納, 搭載
5. 故障車用ウインチ
6. 上段デッキ調整式落とし込み
7. 下段フロア固縛
8. 軽四後部センター固縛
9. 床材_タイヤ固縛対応
10. 下段シャシフレーム間足場板
11. 上段デッキ渡り板
12. 滑り止めテープ追加
13. 作業灯追加
14. タイヤ灯追加
15. マーカー追加
16. 補助ハザードランプ追加
17. 油圧電磁弁カバー
18. リヤフェンダー
19. 床下工具箱取付け
20. 高さ棒取付
21. 「背高」表示板
22. ガソリン携行缶格納, 搭載
23. シャシフレーム, 下段床防錆塗装
24. 指定色塗装

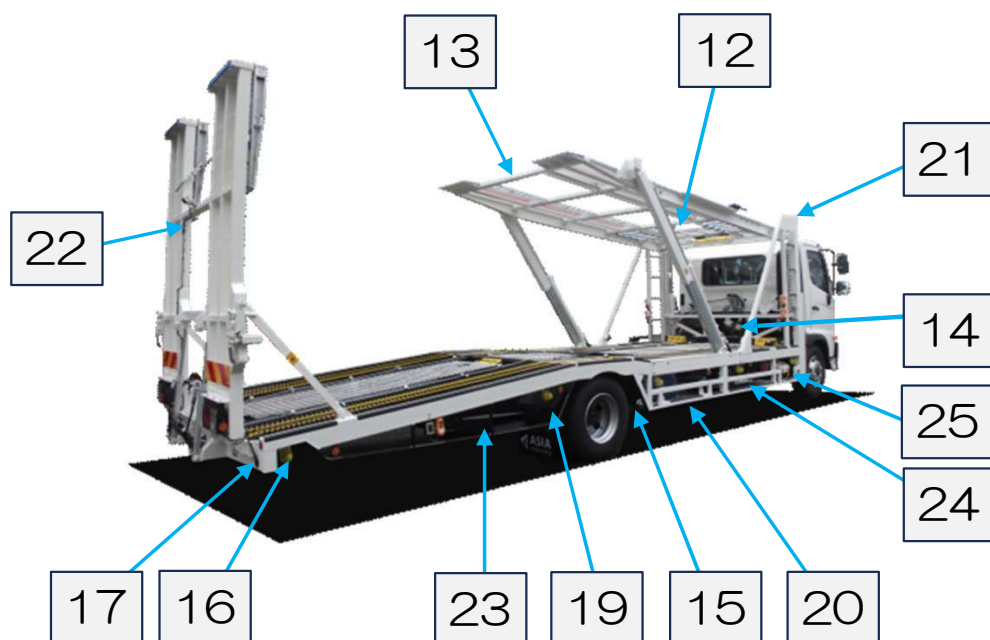

1.燃料タンク (U01)



150～200Lタンクへ交換

オプションタンク装着対応表			
タンク	巾\メ-カ	日野	いすゞ
100L	標準巾	市販品交換	純正使用
	広巾		
150L	標準巾	市販品交換	市販品交換
	広巾		
200L	標準巾	装着不可	装着不可
	広巾	市販品交換	※1)純正使用


<注意>

仕様によって燃料タンク装着可否の確認が必要です。

※1) いすゞの場合200L薄型タンクを使用します。

2.押釦スイッチ (B02)

3.エンジンコントロールスイッチ (B03)

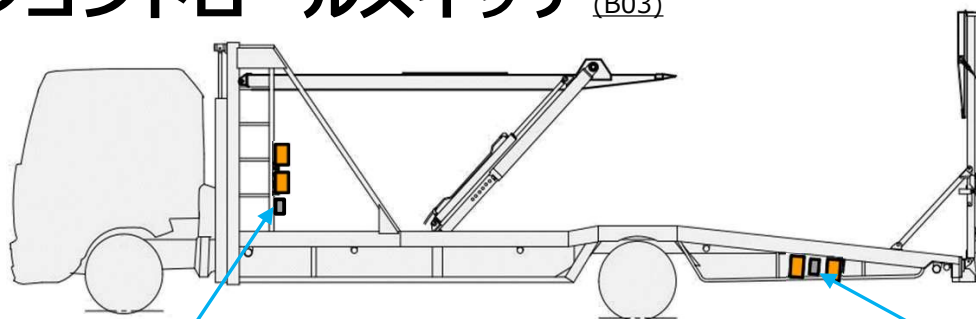

押釦スイッチ追加取付け位置

- ☐ 右側（左右対称）3ヶ
（上段デッキ前後昇降+リヤゲート）

☐ 寒冷地対策



ステンレスボックス
に収納



☐ エンジンコントロールSW取付位置

- ☐ 左後 1ヶ所
- ☐ 左右後 2ヶ所
- ☐ 左前後 2ヶ所
- ☐ 前後左右 4ヶ所

注) シャシ車にはE/NコントロールSW用配線
取り出し済み車をお手配ください。


4.乗込み補助板 (S04)

□工具皿へ搭載



1 対 = 2 ケ

□リサイクルプラスチック製




□ L500xW280xH50

□ L700xW270xH50


□ L900xW270xH50

※) L 700と900は下段フロアに搭載します。

□リヤオーバーハング床下格納ケースへ搭載

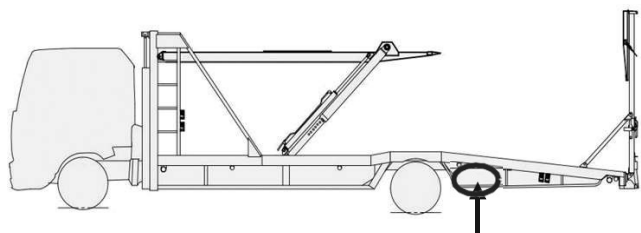

□ゴム製

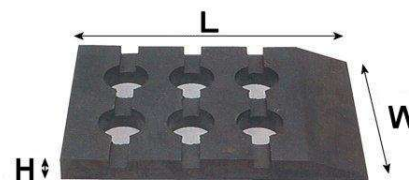

□ L500xW330xH50

□ L500xW165xH50(半カット)

□ L500xW330xH30

□ L500xW165xH30(半カット)

※) 仕様によっては取付位置が変わる場合があります。

5.故障車用ウインチ 1ton引 (B21)

上段デッキ積込み構造

スナッチ滑車



スナッチ滑車用クサリ環



スナッチ滑車の掛ける場所を
変えることで上段にも引き込む
ことができます。




ウインチフック

ラジコン送受信機



ウインチワイヤローラ


ウインチ本体

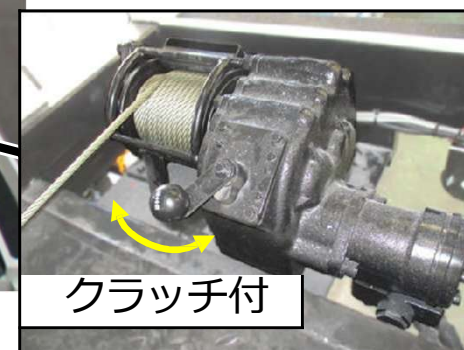


ウインチ操作押釦SW

※) 写真はオプション
シャシフレーム間足場板取付

6.上段デッキ調整式落とし込み (B21)

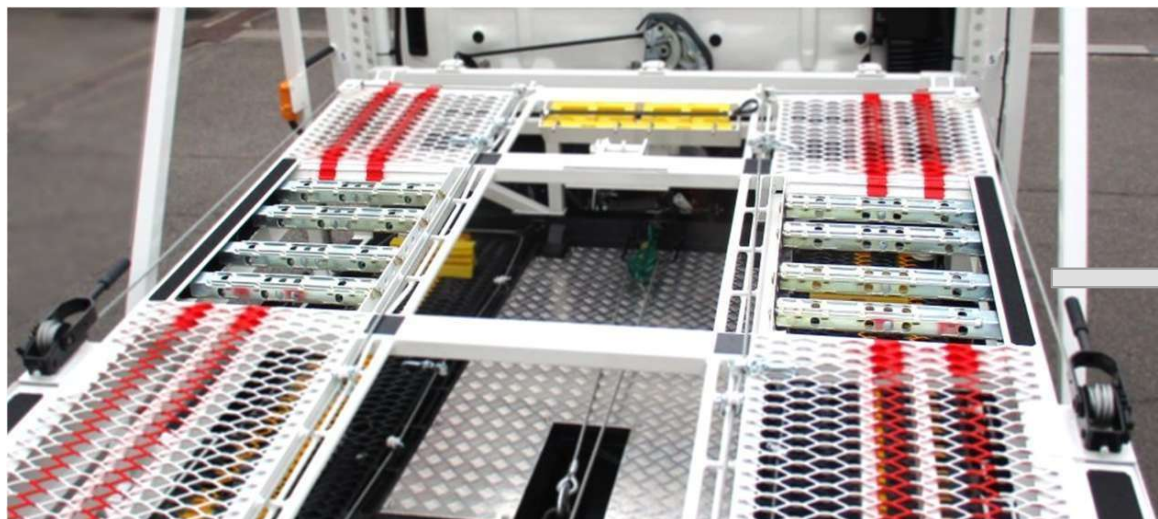


調整台形歯止め

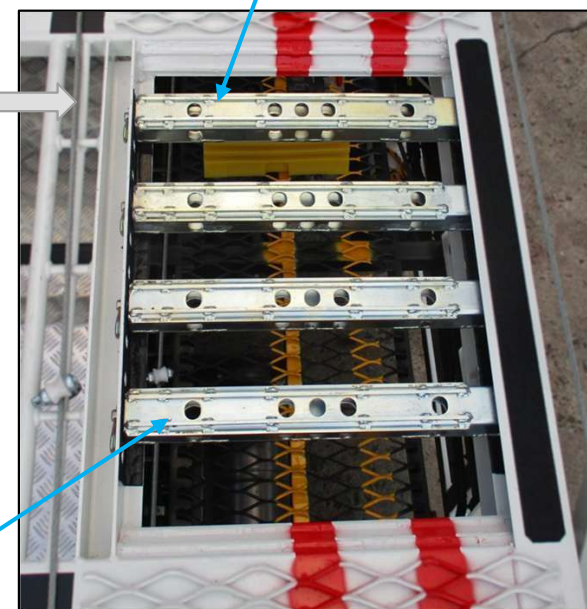

タイヤストッパー
□オプション:70h




穴へタイヤストッパーを
差し込むことができます。

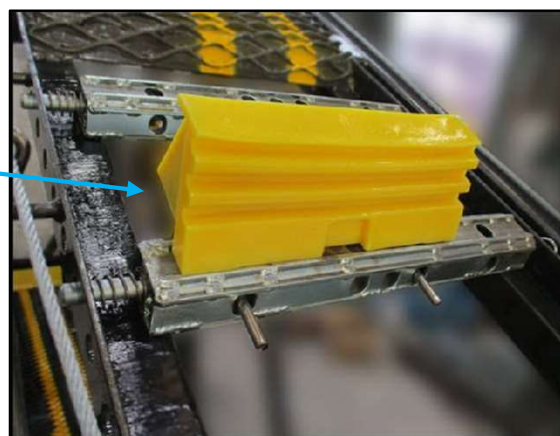

7.下段フロア固縛 (B12)

□下段ワンタッチ式 2 台分前後分け

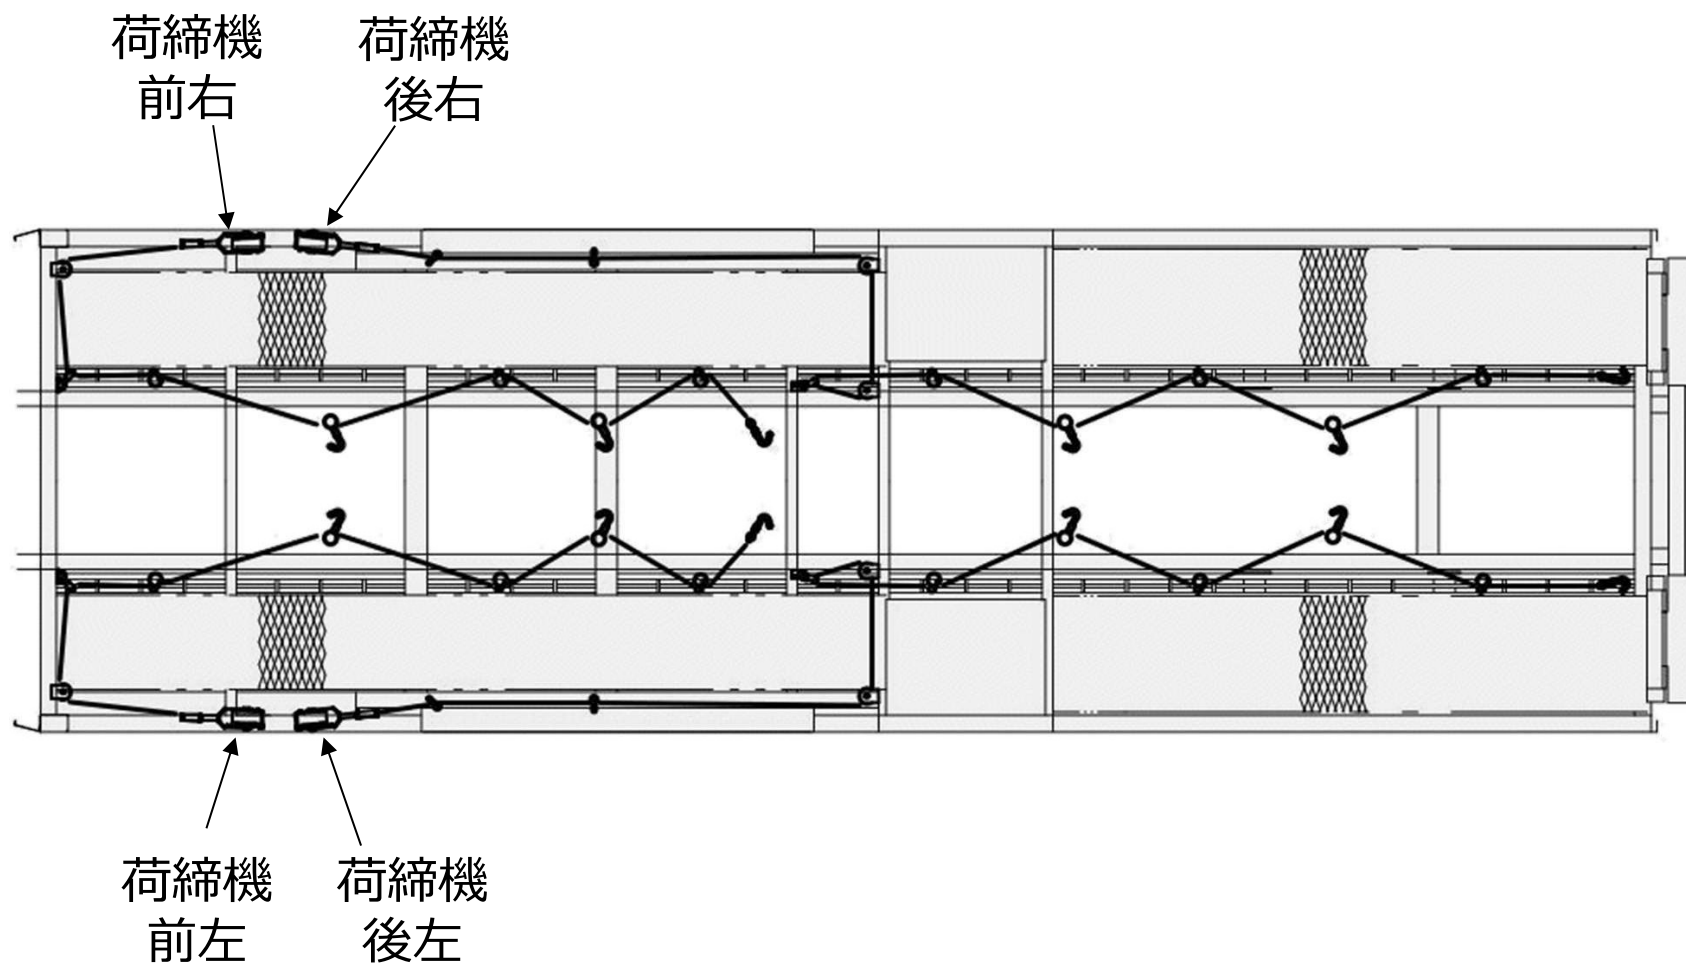


8.軽四後部センター固縛 (B13)

上段デッキ



□キンティシャフト追加



ワイヤ+フック




ラチェットハンドル

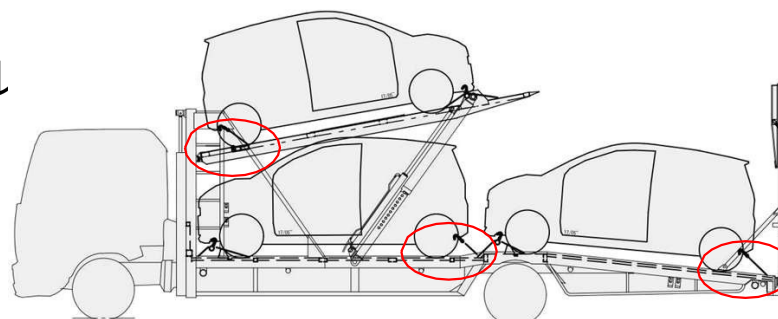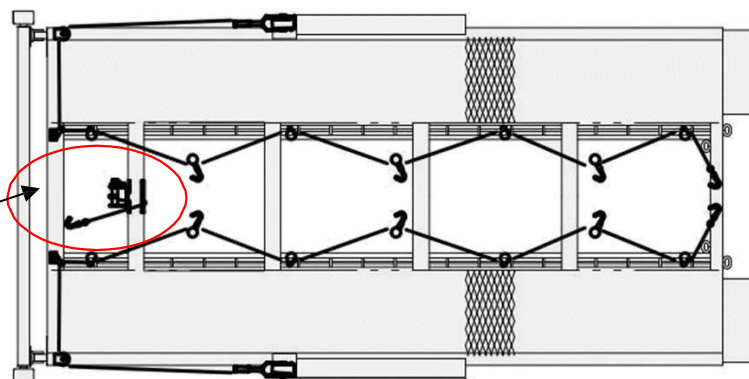

下段フロア



□ワイヤ経路折返しセンター引き追加

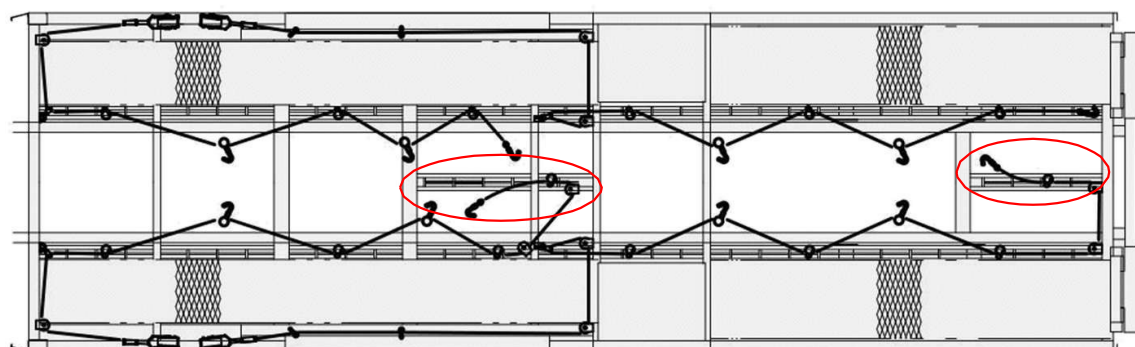

9.床材_タイヤ固縛対応 (B07)

□小判板


床全面を小判形状穴にすることで
どこにでもタイヤラッシングベルトの
フックを掛けることができます。

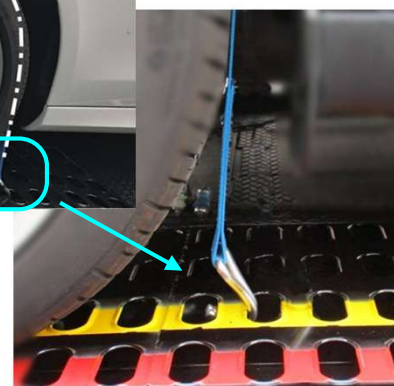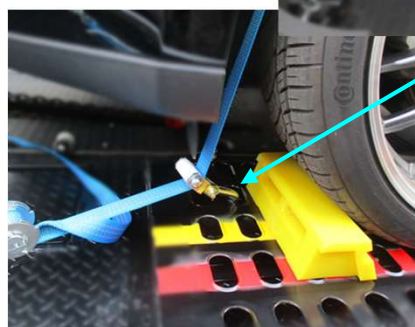

- 上下段小判板
- 下段のみ小判板
- 上段はエキスパンドメタル張り

□タイヤラッシングベルト搭載 2ヶ/台 (S09)

□エキスパンドメタル裏面SUS丸棒補強（上段デッキ）

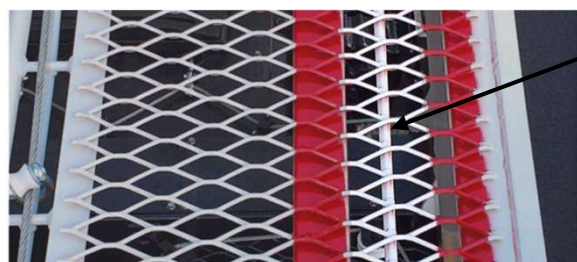




タイヤラッシングベルトのフック掛け位置に
丸棒を追加しエキスパンドメタルを補強します。

10.下段シャシフレーム間足場板 (B10)


足場板素材

□アルミ縞鋼板


□フタ付落とし込み工具皿

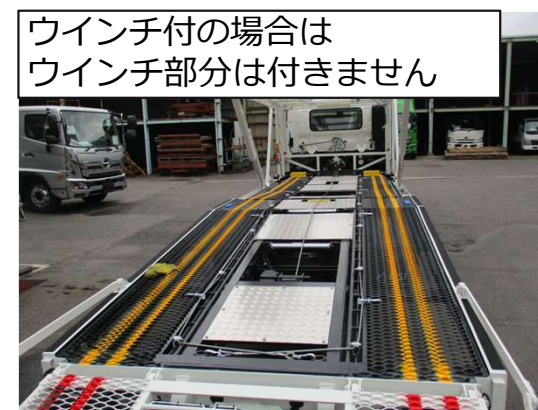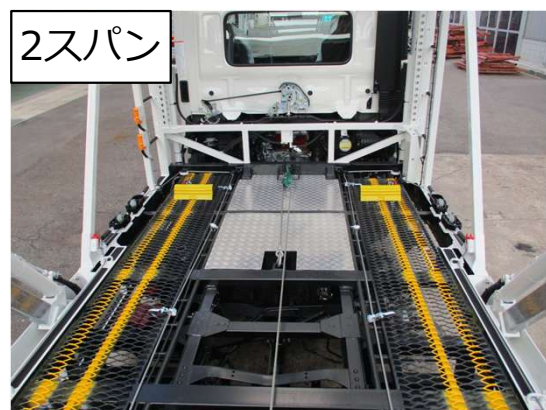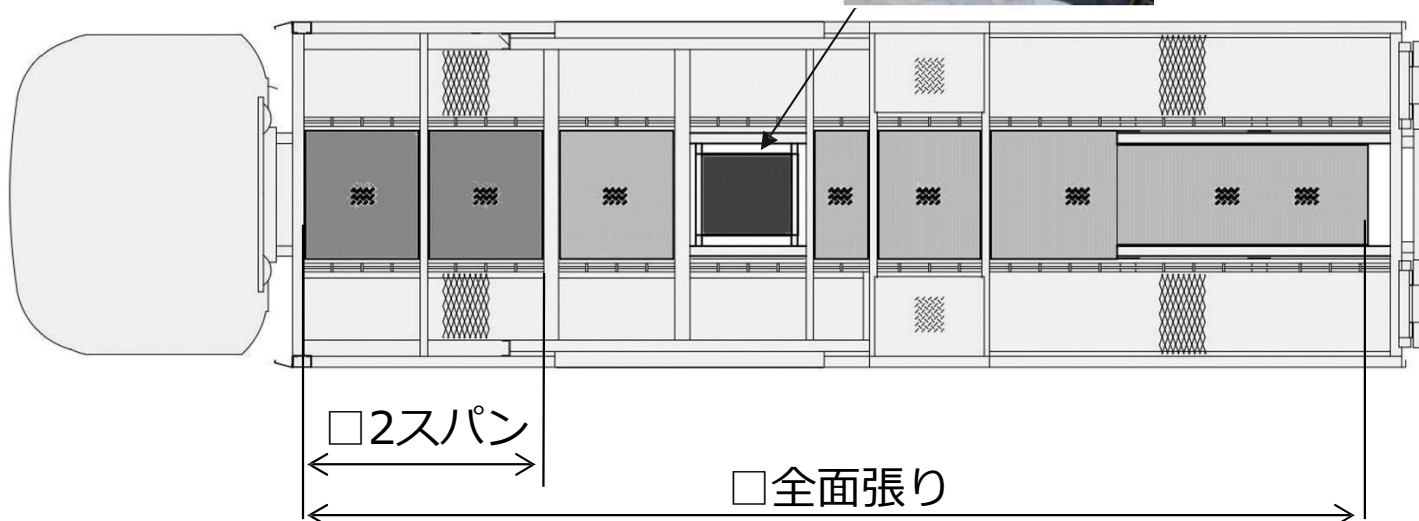


11.上段デッキ中央足場板 (B09)

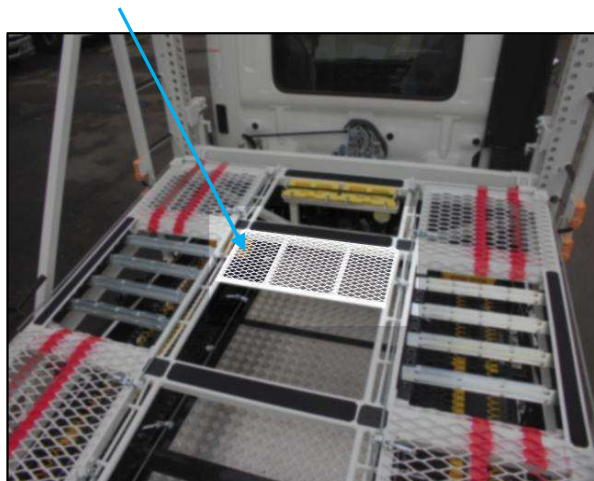

12.滑り止めテープ追加 (S12)

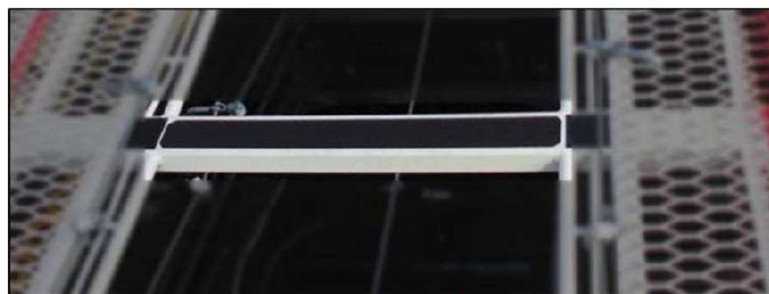


□上段デッキ横柱へすべり止めテープ追加貼り付け

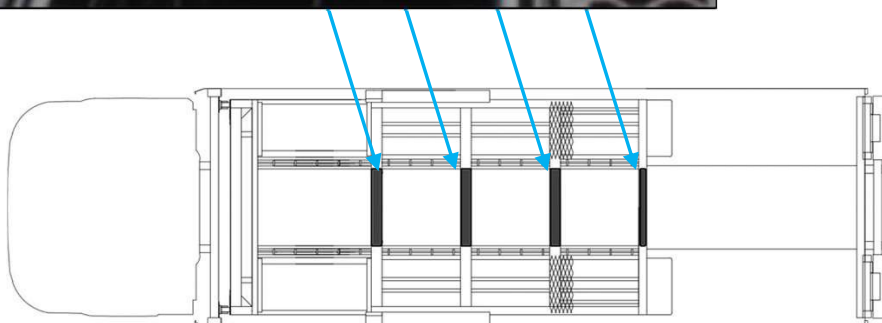


13.作業灯追加 (L01)

☐ キャブバック左側に追加

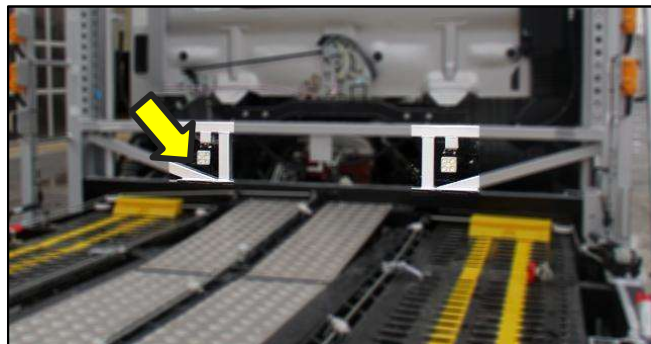

☐ シャシフレームWB間、ROHに追加

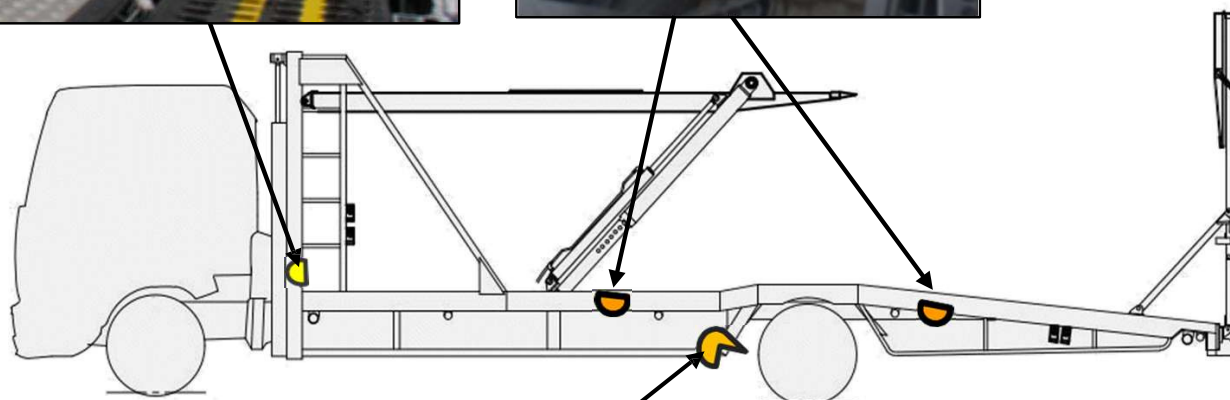

14.タイヤ灯追加 (L02)


☐ 電球

☐ LED




15. マーカー (L03)

16. 補助ハザードランプ (L07)

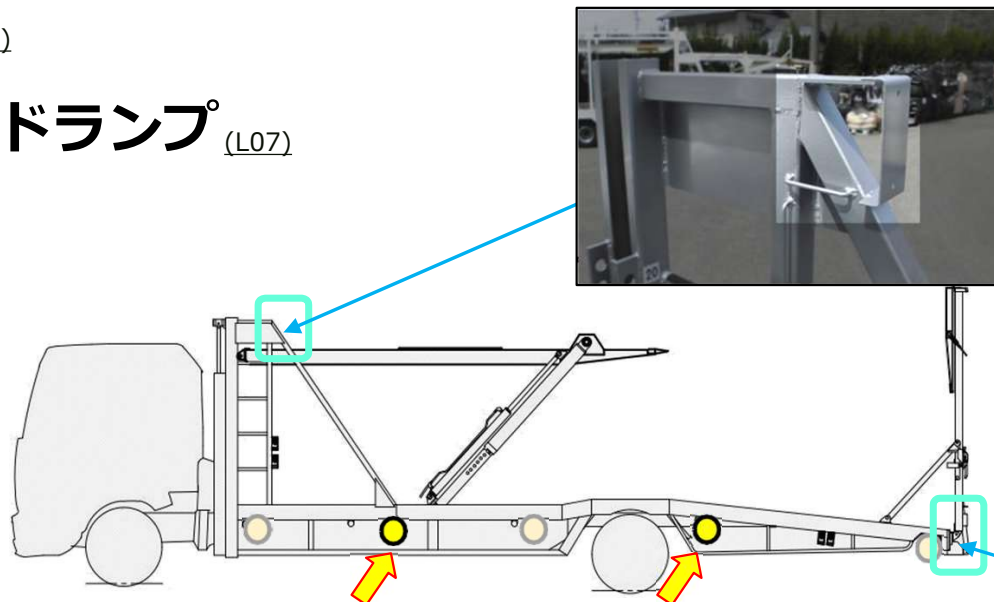

- 取付位置
 - ☐ 側枠前部上
 - ☐ 後端
- 種類
 - ☐ 電球
 - ☐ LED

☐ マーカ追加2対 (全5対)

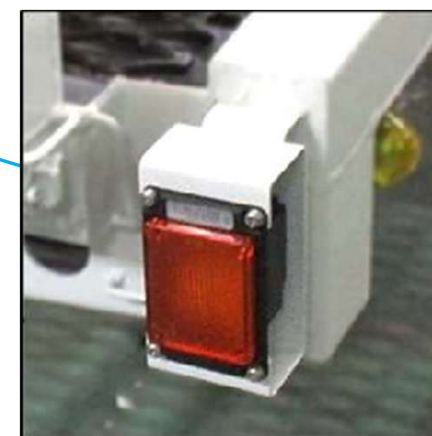

<注意1>
補助ハザードランプはキャブ内
梱包箱へ搭載します。
配線は最後部メンバ配線穴の中に
納めています。

<注意2>
取り付けができない場合もあります。

17.油圧電磁弁カバー (B01)



□ステンレスボックスカバー
(寒冷地仕様)


18.リヤフェンダー (U06)



ステンレスリヤフェンダー

- #400番の場合塗装はしません。
- 2 Bステンレスの場合、シャシブラック塗装をします。

19.床下工具箱取付け (U02)

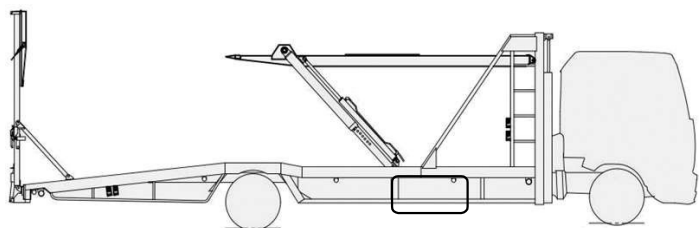


右床下へ取付け

総重量8t未満の場合



□750B工具箱

増t車の場合

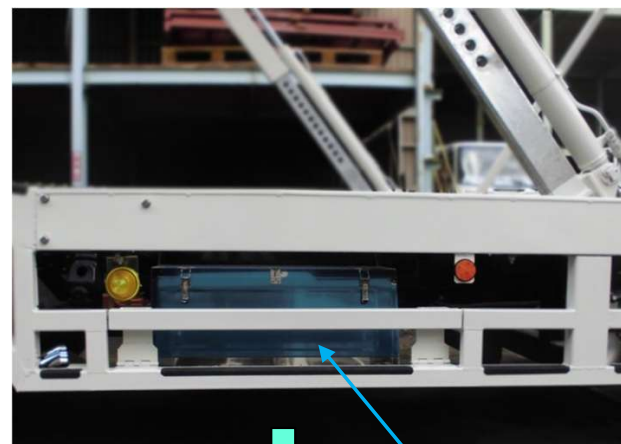

開閉式サイドガード



※) 架装仕様によって取付け可否、取付け位置は異なる場合があります。

20.高さ確認棒 (M11)

21.[背高]表示 (M12)


22.ガソリン携行缶格納,搭載 (S01)

☐ 背高表示



☐ 高さ確認棒

前後向きに倒れやすく内外には倒れにくい構造です。

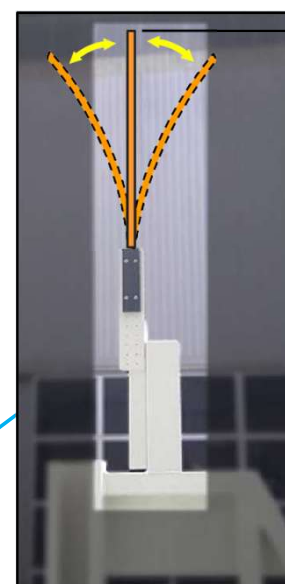

地上から

- ☐ 4.1m 右側前1本
- ☐ 3.8m 左側前1本

☐ ガソリン携行缶


- ☐ 5L
- ☐ 10L

床下（右側）に格納箱を設置

※）仕様によって取付できない場合があります。



23. シャシフレーム, 下段床防錆塗装 (P02)

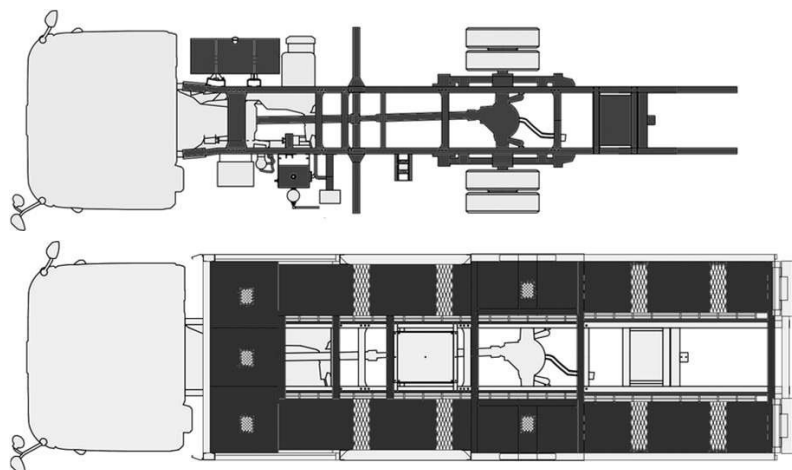

- 防錆塗装 一式
シャシフレーム～下段床
左図黒塗りつぶし部に
三彩化工 アロマテックスを塗布



24. 指定色塗装 (P01)

<塗装例>

キャブ塗装なし
ボデー指定色塗装



キャブ指定色塗装
ボデー指定色塗装



キャブ塗分け指定色塗装
ボデー2色塗分け指定色塗装

